


CHASSE A AUGET FLOTTANT APC - HYDROFLO

- ❑ Enveloppe en polyéthylène H.D. (imputrescible, résiste à l'hydrogène sulfuré).
- ❑ Principe : stockage de l'effluent arrivant à faible débit, puis effet dynamique qui chasse le volume vers le filtre.
- ❑ Avantages : meilleure équi-répartition sur le filtre, augmentation de sa durée de vie, filière gravitaire (non électromécanique).

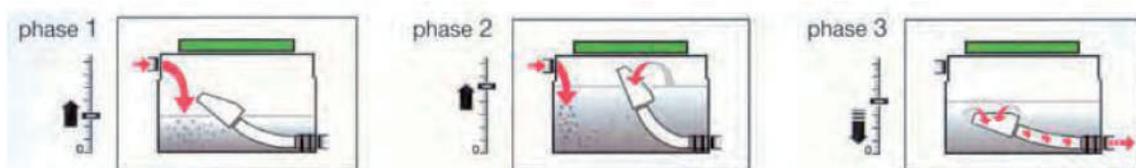


Principe : 3 étapes successives

Appareil testé par le

Rapport d'essai CAPE-AT 05-040

CSTB
le futur en construction

Plus de 39 mois de fonctionnement effectués sans intervention (en équivalent temps, soit 17800 basculements du modèle 60 l.)
Performance et fiabilité, l'HYDROFLO est compatible avec une fréquence moyenne de visite de 6 mois.

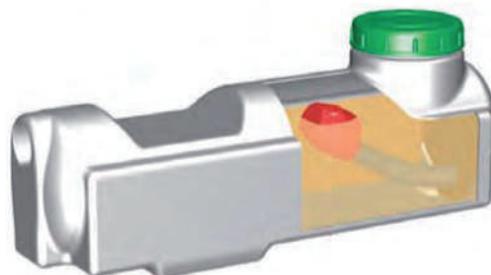

• INDIVIDUELLE " HYDROFLO® "

Capacité (litres)	DN E/S (mm)	DIMENSIONS Long. (m)	DIMENSIONS Larg. (m)	DIMENSIONS Haut. (m)	DIMENSIONS Poids (kg)
60	100	1,26	0,37	0,46	10
80	100	1,26	0,70	0,46	16

Options

Rehausse H 150 mm

