


STATION DE RELEVAGE - CALIDOUBLE 6-25

Poste de relevage pour eaux chargées - Jusqu'à 18 mètres de hauteur manométrique

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) = 230 litres



Poste 2 pompes 230V
Tuyauterie Ø 63 - Passage 50 mm

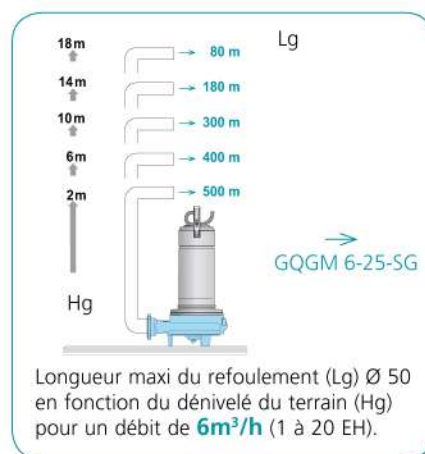

OPTIONS

-  Réhausse **RH-CD300**
-  Coffret de gestion
-  Alarme
-  Sonde piezo

Référence	Poids (en Kg)	Volume du poste (en litres)	H	FEA*	H2
CALIDOUBLE1200 2GQGM 6-25	87	780	1200	600	850
CALIDOUBLE1600 2GQGM 6-25	102	1060	1600	1000	1250
CALIDOUBLE2000 2GQGM 6-25	117	1340	2000	1400	1650